

Einzelwerte:	01. 3.74 (385.13)	02. 3.76 (393.75)	03. 3.79 (384.13)	04. 3.74 (381.63)	05. 3.74 (376.13)	06. 3.73 (384.13)	07. 3.72 (369.25)	08. 3.72 (375.50)	09. 3.78 (395.13)	10. 3.79 (392.63)
	11. 3.76 (393.75)	12. 3.76 (392.25)	13. 3.74 (376.75)	14. 3.78 (401.13)	15. 3.78 (392.00)	16. 3.74 (393.38)	17. 3.76 (401.50)	18. 3.75 (385.88)	19. 3.69 (384.00)	20. 3.73 (386.63)
	21. 3.78 (389.75)	22. 3.72 (387.13)	23. 3.74 (398.13)	24. 3.74 (382.75)	25. 3.75 (384.38)	26. 3.76 (363.00)	27. 3.80 (388.38)	28. 3.72 (383.88)	29. 3.73 (378.75)	30. 3.75 (375.50)
	31. 3.76 (372.13)	32. 3.71 (377.63)	33. 3.71 (378.63)	34. 3.71 (374.63)	35. 3.73 (377.50)	36. 3.74 (401.88)	37. 3.70 (378.50)	38. 3.73 (387.25)	39. 3.74 (393.88)	40. 3.69 (368.88)
	41. 3.74 (381.00)	42. 3.76 (384.63)	43. 3.71 (376.50)	44. 3.72 (374.75)	45. 3.73 (390.13)	46. 3.72 (388.00)	47. 3.72 (372.00)	48. 3.75 (397.63)	49. 3.74 (379.75)	50. 3.70 (385.38)
	51. 3.71 (374.13)	52. 3.70 (382.00)	53. 3.72 (372.75)	54. 3.74 (376.63)	55. 3.74 (387.00)	56. 3.72 (383.63)	57. 3.69 (362.25)	58. 3.74 (374.00)	59. 3.75 (381.25)	60. 3.75 (379.50)
	61. 3.74 (387.75)	62. 3.76 (378.00)	63. 3.73 (382.50)	64. 3.73 (386.25)	65. 3.76 (382.75)	66. 3.76 (378.88)	67. 3.77 (407.00)	68. 3.71 (384.50)	69. 3.75 (389.75)	70. 3.77 (400.00)
	71. 3.71 (384.38)	72. 3.73 (388.38)	73. 3.71 (372.13)	74. 3.71 (368.75)	75. 3.77 (407.50)	76. 3.79 (368.25)	77. 3.75 (395.13)	78. 3.74 (390.13)	79. 3.79 (404.63)	80. 3.73 (378.50)
	81. 3.77 (396.38)	82. 3.76 (404.25)	83. 3.75 (389.25)	84. 3.75 (387.75)	85. 3.72 (388.00)	86. 3.75 (394.25)	87. 3.76 (392.75)	88. 3.71 (376.25)	89. 3.74 (392.25)	90. 3.79 (392.38)
	91. 3.76 (393.63)	92. 3.73 (392.88)	93. 3.73 (390.63)	94. 3.74 (375.50)	95. 3.72 (386.25)	96. 3.69 (376.13)	97. 3.74 (401.50)	98. 3.74 (380.25)	99. 3.74 (375.88)	100. 3.76 (405.50)

3 - 402 000 004 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 403 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 26.02.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

 Mittelwert (x-quer): 3.74  
 Standardabweichung: 0.02  
 Sollwert

 Cm: 5.11  
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 4.30

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


3.75

Winkel

384

Freq.

4000

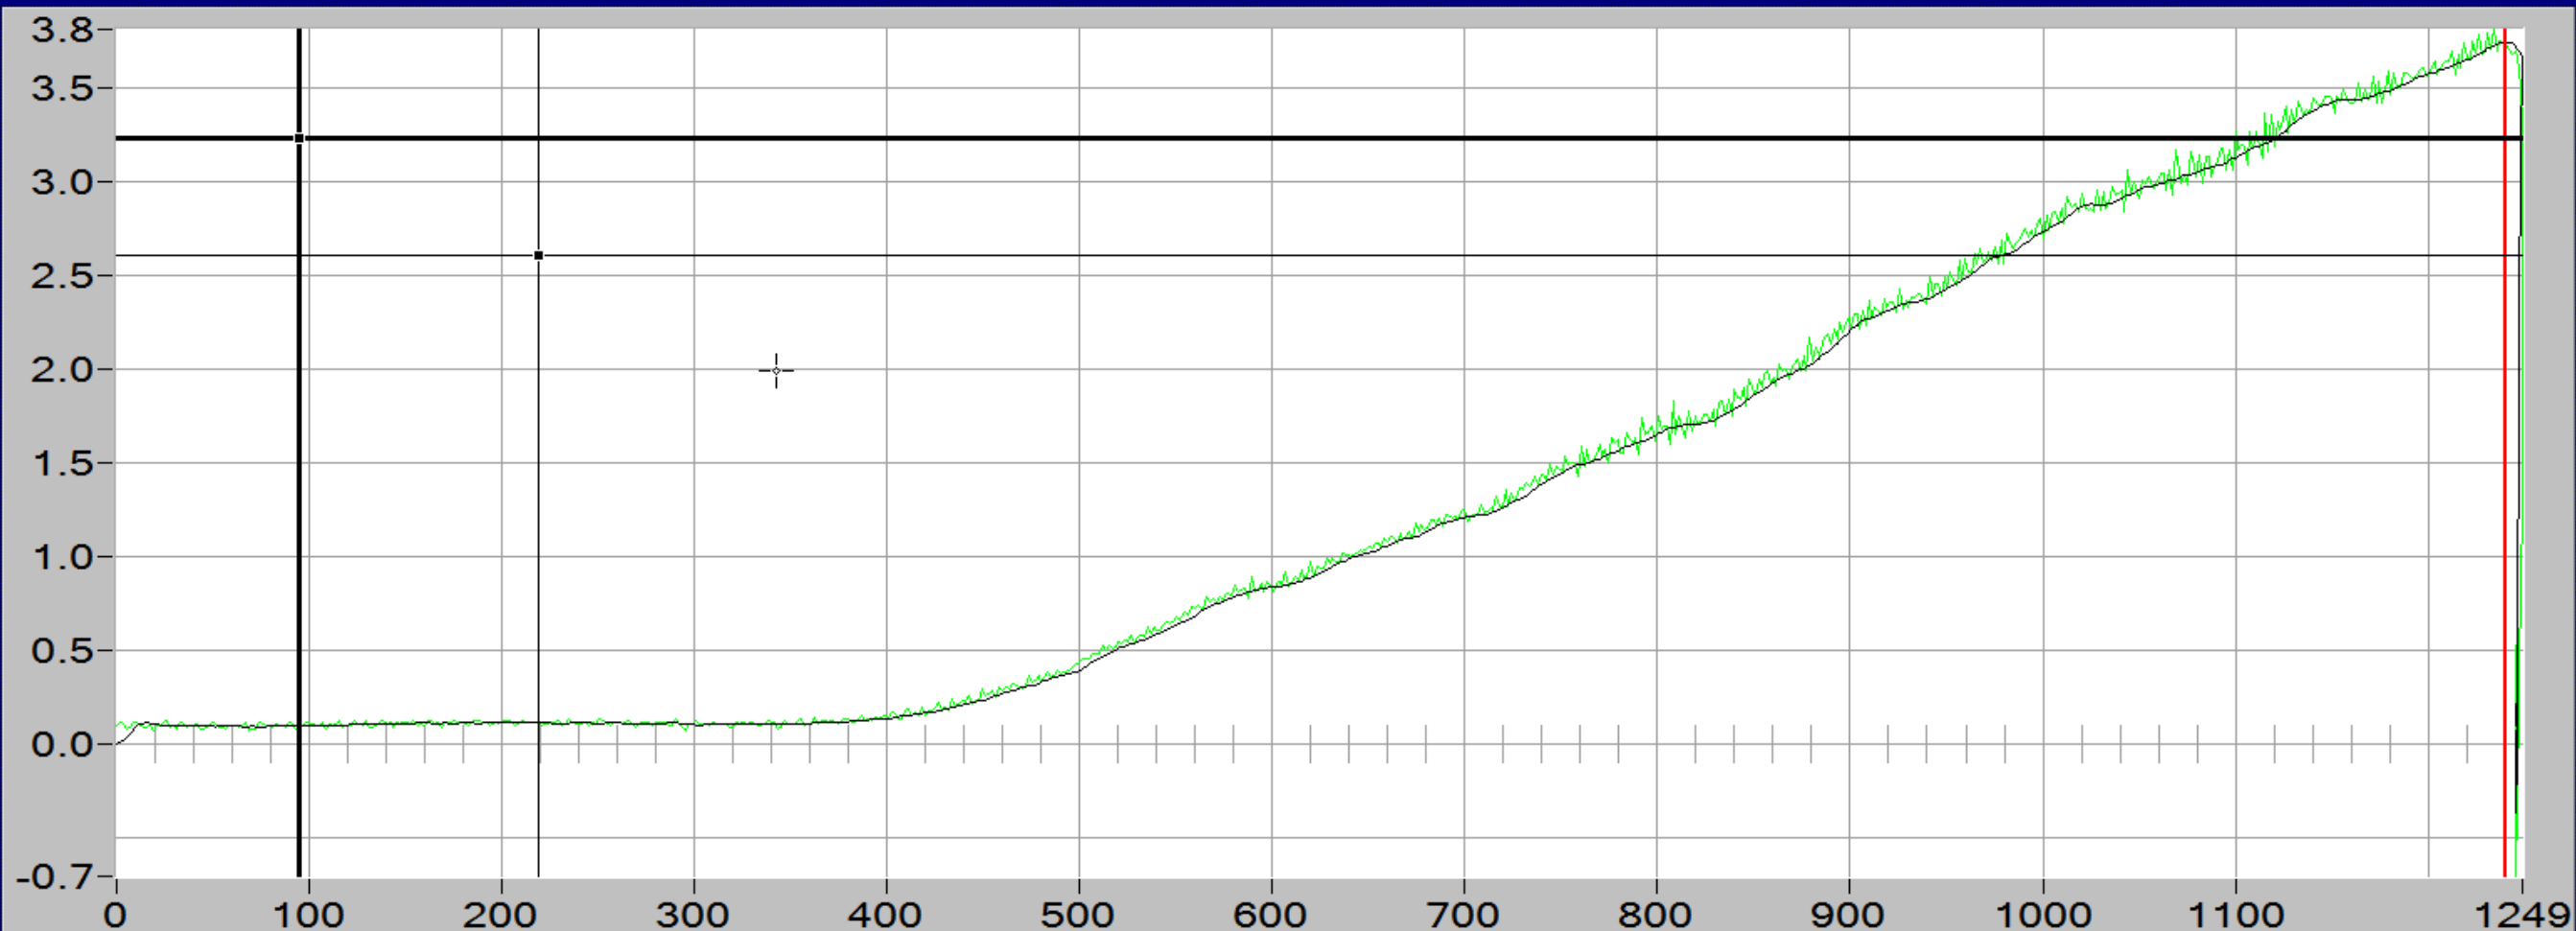

Grenzfreq. 300 Hz

°: 342.454, Nm: 1.99

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


3.77

Winkel

408

Freq.

4000

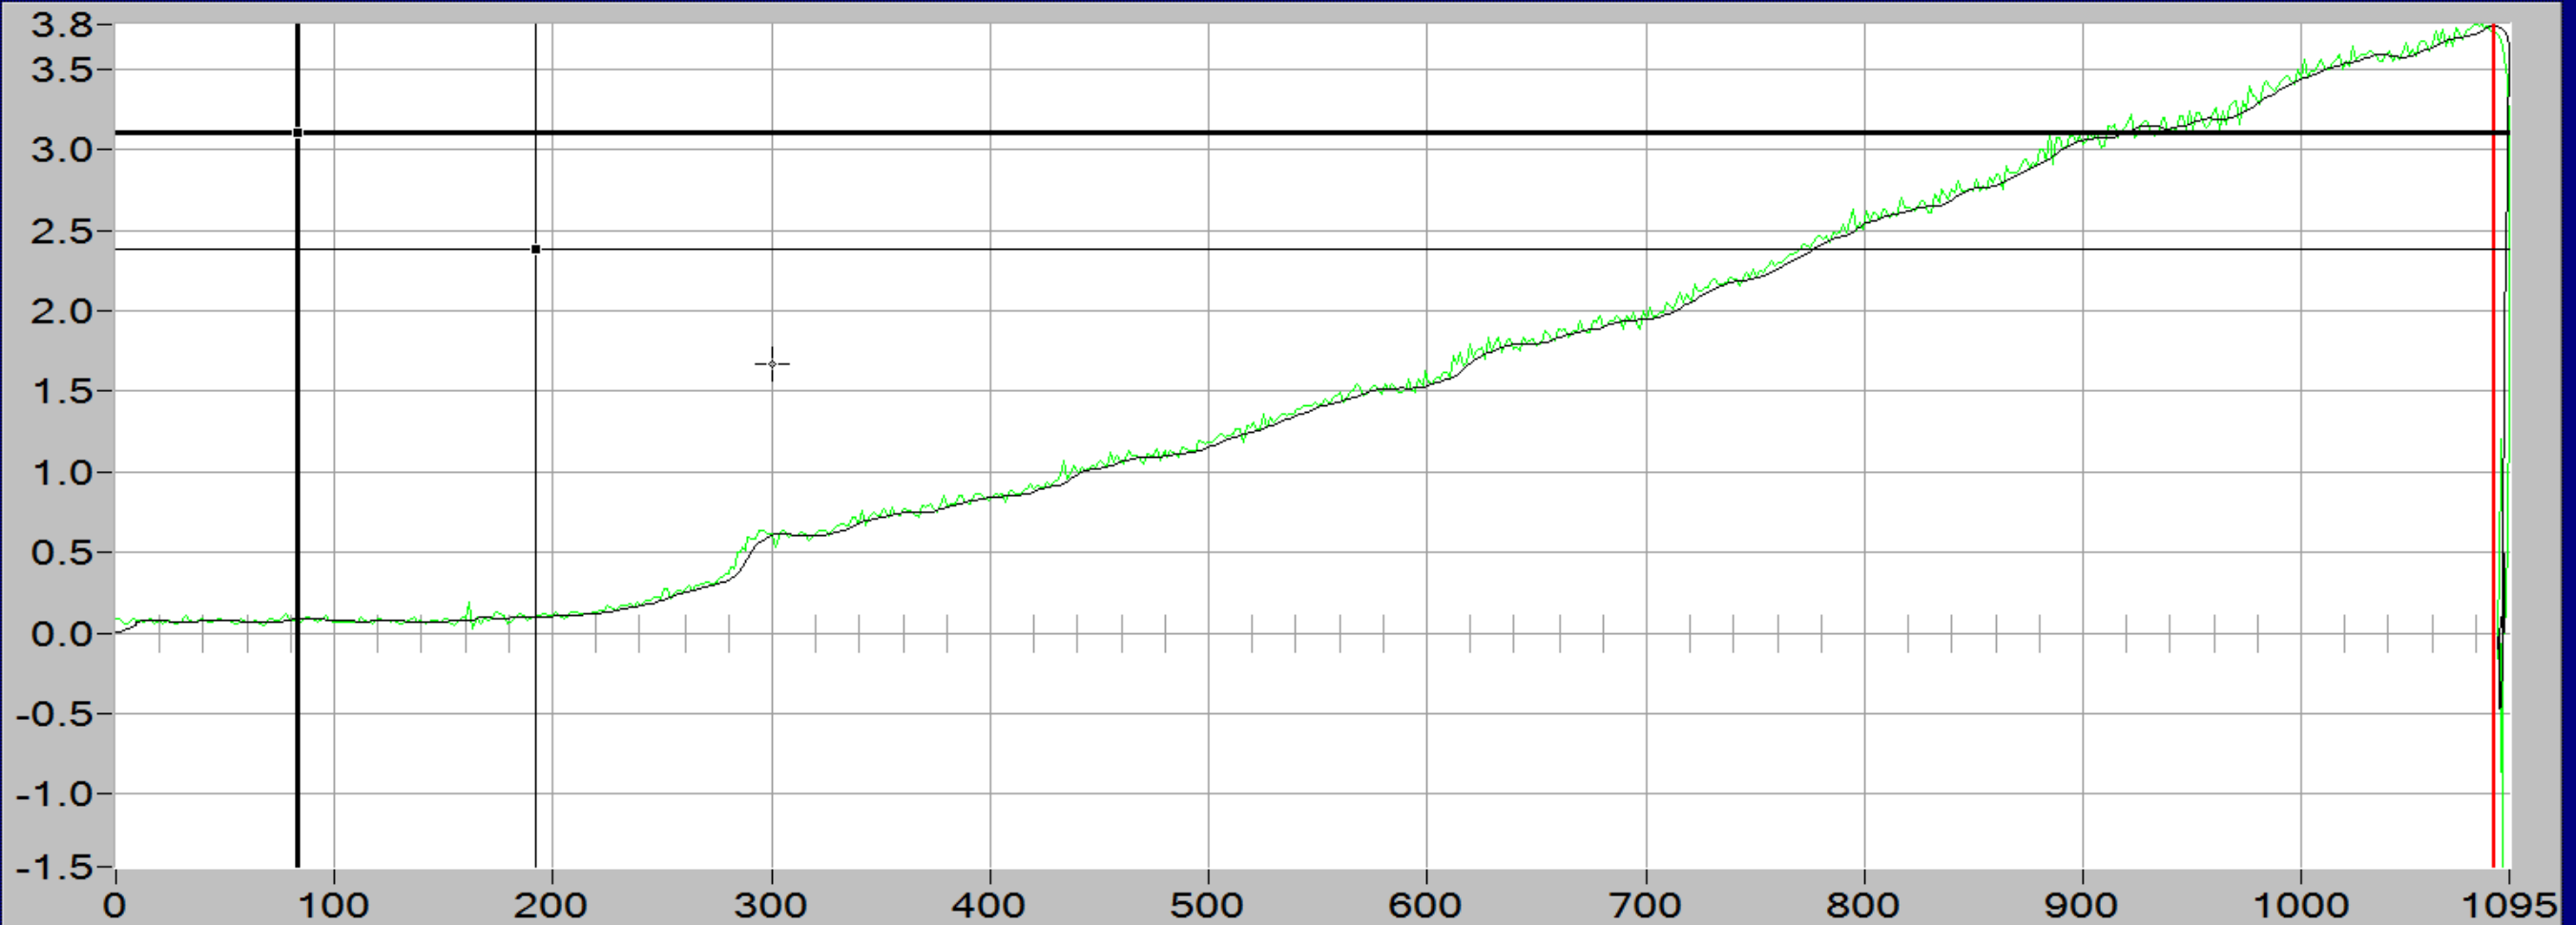

Grenzfreq. 300 Hz

°: 300.264, Nm: 1.67

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende